

Typ:	Mufoprzełącznica rodziny OBP-S8	
Ref:	OBP-S8-x , patrz informacja do zamówienia	REV: 2.2
Data:	29.05.2017	MSO
Modyfikacja:	07.06.2021	DP

FTTH Solutions

Fibrain mufoprzełącznica OBP-S8



OPIS:

- Maksymalna pojemność 36 spawów
- Tacka spawów SCM-C dla 12 włókien
- Opcjonalne pole krosowe do 12 adapterów (SC, E2000)
- Możliwość instalacji splitterów PLC w obudowie AluBox:
 - 1szt typu 1x8 na tacce spawów
 - 2szt typu 1x8,1:16 w organizatorze włókien
- Dedykowane punkty mocowania kabli liniowych oraz abonenckich
- Pokrywa z kątem otwarcia 140° oraz mechanizmem blokującym otwarcie
- Opcjonalny stelaż zapasu kabli


SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	OBP-S8
Maksymalna liczba spawów	36
Maksymalna liczba adapterów w organizatorze	12
Typ adaptera w organizatorze	SC/E2000
Maksymalna średnica kabli:	2 x Ø6-16mm
-konfiguracja 1	8 x Ø4-10mm
-konfiguracja 2 (kable wprowadzane podwójnie)	16 x Ø6mm
Wymiary szafki (S)x(W)x(G) [mm]	225x255x86
Temperatura pracy	-40°C do +65°C
Materiał obudowy	PC + ASA
Materiał tacek spawów	ABS V0
Stopień ochrony IP	IP54


WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Adaptory:	Axxx-xx
Splittery:	FPLC-xx w obudowie AluBox
Pigtaile:	G-xx
Stelaż zapasu z uchwytem nastupowym:	
-wersja ocynkowana	SZ-D-S8-ZN
Płyta adaptacyjna do poprzednich wersji stelaży zapasu	SZ-D-S8-PAD
Tacka spawów	SCM-C-12H-GY
Klucz do zamka – wkładka trójkątna	FB-KL-T-7
Klucz do zamka – wkładka kwadratowa	FB-KL-K-7

Typ:	Mufoprzełącznica rodziny OBP-S8	
Ref:	OBP-S8-x , patrz informacja do zamówienia	REV: 2.2
Data:	29.05.2017	MSO
Modyfikacja:	07.06.2021	DP

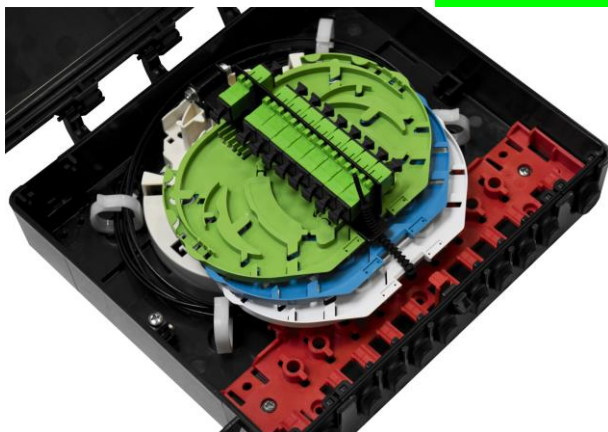

Widok wnętrza mufoprzełącznicy w wersji OBP-S8.

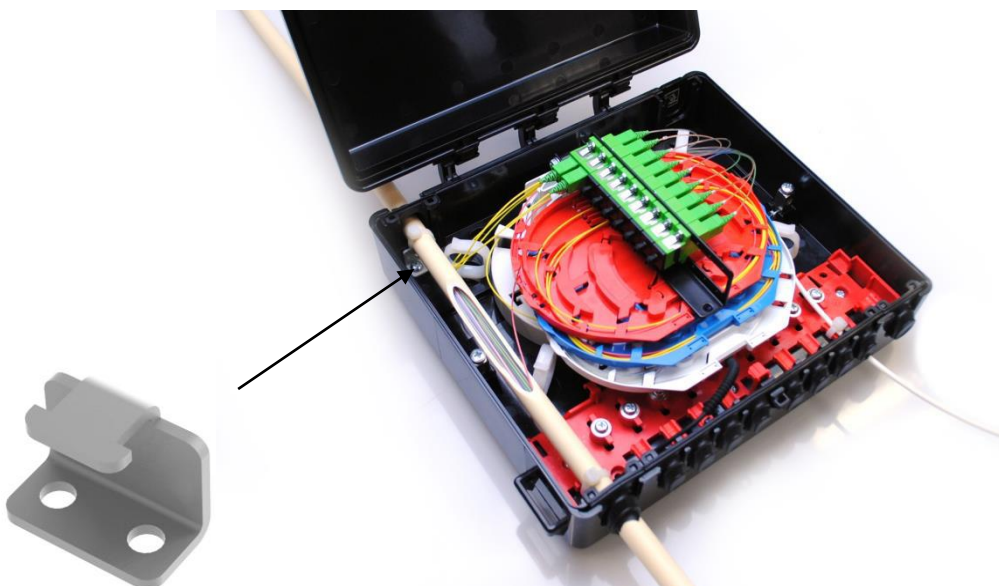

Widok przykładowo wyposażonej mufoprzełącznicy w wersji OBP-S8 z zamocowanym uchwytem kabla wewnątrzbudynkowego.



-wkładka trójkątna



- wkładka kwadratowa



-wkładka z nacięciem

Rodzaje wkładek zamka mufoprzełącznicy.

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

OBP-S8-ABC-DDEF-GHIJK-L-M-N-O-PP

Składnia zamówień:

A – Kolor pierwszej tacki spawów:	3 – szara z pokrywką;
B – występowanie i kolor drugiej tacki:	3 – szara;
C - występowanie i kolor trzeciej tacki:	3 – szara;
DD - Ilość zainstalowanych adapterów:	0 – 12
E - Klasa adaptera:	1 – Standard One-Piece, 2 – Premium Super One-Piece 3 – Premium One-Piece z wewnętrzną przesłoną,

Typ:	Mufoprzełącznica rodziny OBP-S8	
Ref:	OBP-S8-x , patrz informacja do zamówienia	REV: 2.2
Data:	29.05.2017	MSO
Modyfikacja:	07.06.2021	DP

FTTH Solutions

F - Typ adaptera (tylko z flanszą):

0 – brak
 1 – SC/PC,
 2 – SC/APC,
 3 – E2000/PC (tylko wersja standard),
 4 – E2000/APC (tylko wersja standard),

G - Liczba splitterów: 0 – brak, 1 – jeden, 2 – dwa, 3 – trzy, 4 – cztery;

H – Współczynnik podziału splittera #1: 0 – brak, 1 – 1:2, 2 – 1:4, 3 – 1:8;

I – Współczynnik podziału splittera #2: 0 – brak, 1 – 1:2, 2 – 1:4, 3 – 1:8;

J - Współczynnik podziału splittera #3: 0 – brak, 1 – 1:2, 2 – 1:4, 3 – 1:8;

K- Współczynnik podziału splittera #4: 0 – brak, 1 – 1:2, 2 – 1:4, 3 – 1:8;

L – Stelaż zapasu z uchwytem nasłupowym: 0 – brak
 1 – w wyposażeniu

M - Pole krosowe pod adaptery FO: 0 – brak
 1 – 9x SC SX
 2 – 12x SC SX

N- Dodatkowe uchwyty do mocowania kabla wewnątrzbudynkowego (zast. wewnątrzbudynkowe): 0 – brak
 1 – w wyposażeniu

O - Zamek cylindryczny: N – wkładka z nacięciem
 T – wkładka trójkątna
 K – wkładka kwadratowa

PP – Kolor obudowy: BK – czarna

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.