


## Distribution solutions

### Fibrain przełącznica modułowa PS-19-3-0.PRO

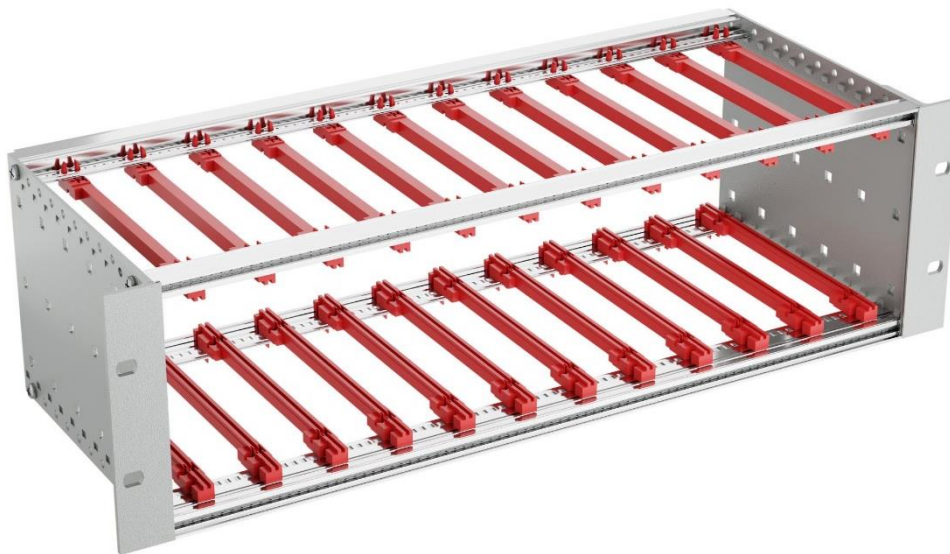

#### OPIS:

- Modułarny system konfiguracji - możliwość wyposażenia w moduły spawane PS-01 lub MPO PS-M1
- Pojemność ramy 12 modułów
- Maksymalna gęstość upakowania:
  - max. 144 włókien dla wersji SCsx/E2000sx/ST
  - max. 288 włókien dla wersji LC 4x
- Lekka i mocna konstrukcja aluminiowa
- Łatwa i szybka instalacja modułów przełącznicy

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	Rama PS-19-3-0.PRO
Wysokość	3U
Szerokość	19"
Głębokość [mm]	160
Materiał ramy/prowadnic	aluminium/ABS

#### AKCESORIA DODATKOWE:

ELEMENT	REFERENCJA
Moduł wyposażony – wersja spawana	PS-01-xx, wg DSH
Moduł wyposażony – wersja MPO	PS-M1-xx, wg DSH
PS-00-P	Zaślepka nieużywanych slotów przełącznicy

#### INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

##### PS-19-3-0.PRO Fibrain przełącznica modułowa 3U, otwarta

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.