| | | |
|---|---|---|
| Typ: | Naścienna obudowa światłowodowa | |
| Ref: | BU-XN-x, patrz informacja do zamówienia | REV: 1.5 |
| Data: | 29.01.2019 | DP |
| Modyfikacja: | 04.11.2025 | DP |

FTTH Solutions

# Fibrain naścienna obudowa światłowodowa **BU-XN**

PATENT PENDING

## OPIS:

- Materiał obudowy PC+ABS - zapewniający dużą odporność mechaniczną
- Lekka i kompaktowa budowa
- Opcjonalnie uchwyt na 6 spawów
- Opcjonalne pole krosowe na 5 adapterów;
- Możliwość instalacji 3 splitterów PLC w obudowie Alubox 55x7x4mm w uchwycie na spawy
- Dedykowane punkty mocowania kabli liniowych oraz abonenckich
- Możliwość wprowadzenia maksymalnie 8 kabli abonenckich
- Wyposażenie do 2 uchwytów spawów (montowane kaskadowo)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

| Dane techniczne | BU-XN |
|---|---|
| Maksymalna liczba spawów | 12 |
| Maksymalna liczba adapterów w organizatorze | 5 |
| Typ adaptera w organizatorze (bez flanszy) | SC, LC |
| Maksymalna średnica kabli: | |
| -port liniowy<br>-porty abonenckie | Ø15mm<br>Ø5mm |
| Wymiary (S)x(W)x(G) [mm] | 72x160x29 |
| Temperatura pracy | -20°C do +50°C |
| Materiał obudowy | PC + ABS UL94-V0 |

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE:**

| | | |
|---|---|---|
| | Adaptery (bez flanszy) | AXXX-xx |
| | Pole adapterowe (5 adapterów) | BU-XN-AP |
| | Osłonki spawów | FB7442 |
| | Uchwyt na spawy (6 spawów) | BU-XN-SH |

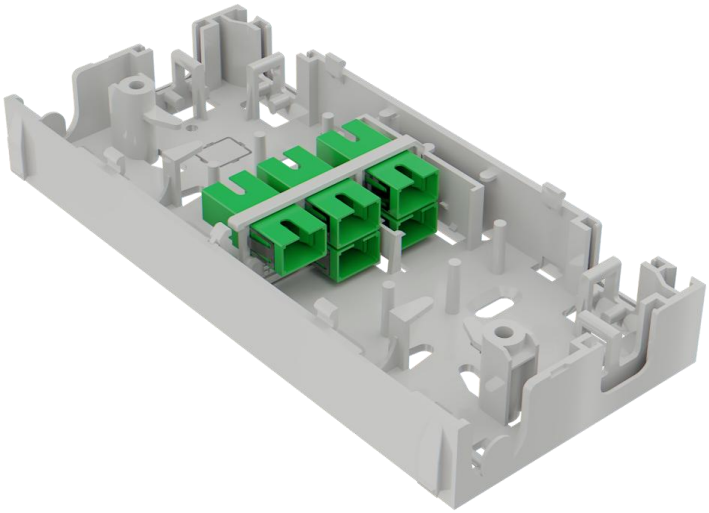

Widok obudowy wyposażonej w pole adapterowe i adaptery SCA.

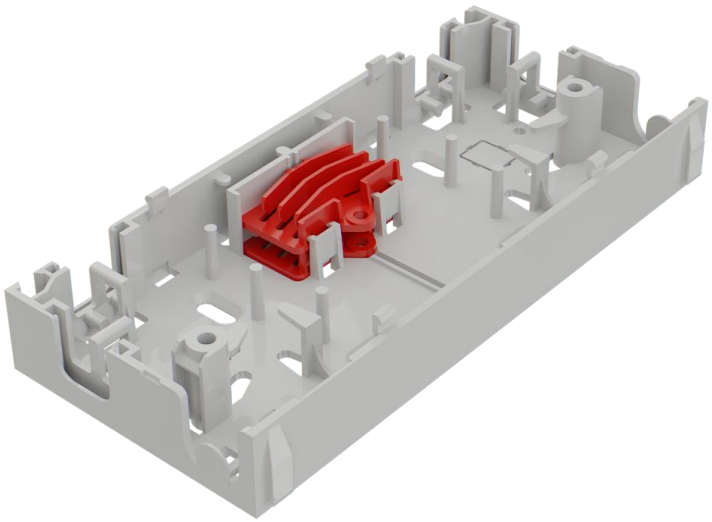

Widok obudowy wyposażonej w dwa uchwyty na spawy.

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

| **BU-XN-ABCD-EFF-GG** | **Składnia zamówień**: |
|---|---|
| A – Pole adapterowe: | 0 – brak<br>1 – w wyposażeniu |
| B – Ilość zainstalowanych adapterów: | 0 – 5 |
| C – Klasa adaptera: | 0 - brak<br>1 – Standard One-Piece<br>2 – Premium One-Piece z wewnętrzną przesłoną |
| D – Typ adaptera (bez flanszy): | 0 – brak<br>1 – SC/PC<br>2 – SC/APC<br>3 – LC/PC<br>4 – LC/APC |
| E – Ilość uchwytów na spawy: | 0 – 2 |
| FF – Ilość osłonek na spawy: | 0 – 12 |
| GG – Kolor obudowy: | WH – biała |

**Uwaga: obudowa nie może być jednocześnie wyposażona w pole adapterowe oraz uchwyt na spawy.**

**Przykład:**

**BU-XN-1512-000-WH** — Fibrain naścienna obudowa światłowodowa BU-XN wyposażona w pole adapterowe, 5 adapterów SCA klasy Standard, kolor obudowy biały.


Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.
Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku.
Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.