

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-D2-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.2
Data:	09.08.2019	DP
Modyfikacja:	15.02.2021	DP

**FTTH Solutions**
**Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-D2**

**OPIS:**

- Uchylna płyta z kasetami spawów z możliwością demontażu
- Dedykowane uchwyty dla kabli / mikrorurek wchodzących do szafki
- Drzwi otwierane pod kątem 180°
- Szybki demontaż drzwi oraz paneli przednich obudowy zapewnia maksymalny dostęp do wnętrza obudowy
- Maksymalna pojemność 96 spawów
- Możliwość montażu 6 splitterów w obudowie Blackbox / Alubox
- Możliwość zgromadzenia do 5m zapasu kabli
- Opcjonalny zamek do drzwi słupka

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

Dane techniczne	FDH-D2
Maksymalna liczba spawów	96
Maksymalna ilość splitterów (Blackbox, Alubox)	6
Wymiary obudowy z fundamentem (S)x(W)x(G) [mm]	260x1416x266
Wymiary drzwi dostępowych [mm]	260x472
Wysokość słupka po usadowieniu w gruncie	756
Klasa palności	V0
Materiał wkładu	Stal ocynkowana
Materiał obudowy	Poliester+włókno szklane
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	IK10
Stopień ochrony IP	IP54

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-D2-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.2
Data:	09.08.2019	DP
Modyfikacja:	15.02.2021	DP


Możliwość montażu 6 splitterów w obudowie Blackbox lub Alubox

Profile do organizacji zapasu kabli

Uchwyt dla kabli / mikrorurek

Maksymalna pojemność 96 spawów (4 kasety SCM-A-24H)

Uchwyty dla kabli / mikrorurek wchodzących do słupka

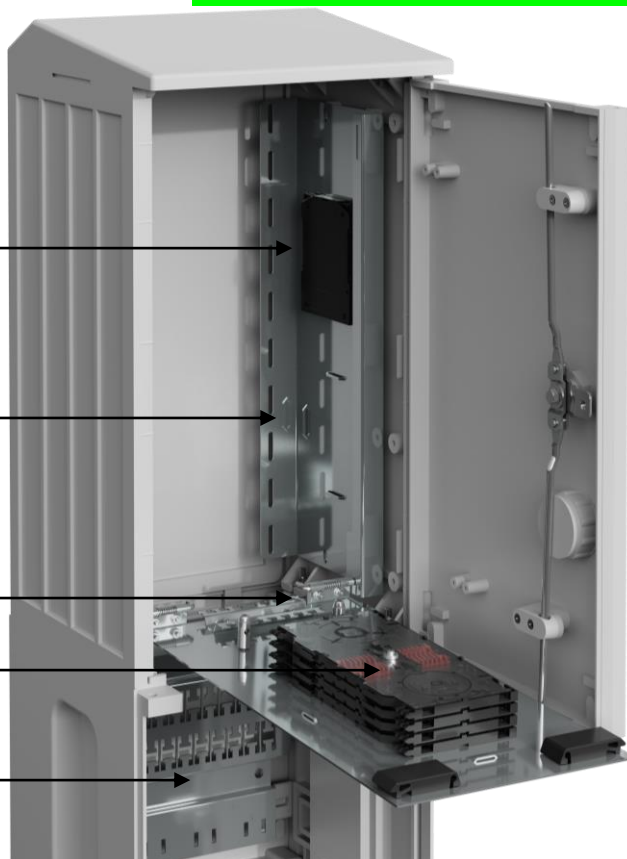

Uchylna płyta z możliwością szybkiego demontażu

Demontowalne panele przednie obudowy

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-D2-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.2
Data:	09.08.2019	DP
Modyfikacja:	15.02.2021	DP

**FTTH Solutions****INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:**

FDH-D2-ABC-DE-F-G-HH

**Składnia zamówień:**

A - Ilość splitterów	0 – 6
B – Obudowa splittera	0 – brak 1 – Alubox 2 – Blackbox
C – Typ splittera (bez złącz)	0 – brak 1 – 1:2 2 – 1:4 3 – 1:8 4 – 1:16 5 – 1:32
D – Ilość kaset spawów	0-4
E – Rodzaj kasety spawów	0 – brak 1 – SCM-A-12H 2 – SCM-A-24H
F – Keramzyt	0 – brak 1 – w wyposażeniu
G – Zamek	0 – brak 1 – w wyposażeniu
HH – Kolor obudowy	GY – szary

**Przykład:****FDH-D2-000-42-1-1-GY**

Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-D2 wyposażona w 4 kasety SCM-A-24H, keramzyt, zamek, kolor obudowy szary.

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.