

Typ:	Przełącznica FO HD 1U	
Ref:	XDUx- patrz informacje do zamówienia	REV: 1.2
Data:	13.02.2020	AŁ
Modyfikacja:	04.06.2024	DP

Distribution fiber

FIBRAIN Przełącznica FO HD 1U




OPIS:

- Wysokość 1U
- Przełącznica światłowodowa w postaci półki stałej z odkręcaną pokrywą
- Pojemność:
 - do 4 tacek spawów SCM-A-xx
 - do 8 uchwytów adapterowych
- Maksymalna pojemność spawów: 96
- Zakres obsługiwanych złączy: LCdx, SC, ST, FC, E2000 – MM/SM
- Przełącznica wyposażona w kasety spawów –liczba zależna od wybranej ilości portów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wysokość	1U (44,4mm)
Szerokość	19"
Głębokość	230mm
Średnica wejścia kablowego (membrana)	12.5mm
Ilość wejść kablowych (membrana)	8
Ilość wejść kablowych (PG13,5/PG16)	2
Maksymalna liczba adapterów	96
Material	Stal malowana proszkowo / plastik

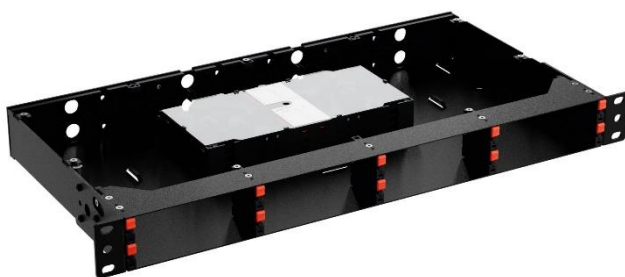

Typ:	Przełącznica FO HD 1U	
Ref:	XDUx- patrz informacje do zamówienia	REV: 1.2
Data:	13.02.2020	AŁ
Modyfikacja:	04.06.2024	DP

Distribution fiber

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:



XDU10-AB-CD

Składnia zamówień

Przełącznica wyposażona w kasety spawów SCM-A-24H, ilość, rodzaj adapterów i pigtaili wg poniższego kodowania:

A – Typ złącza	2 – LC PC 3 – LC APC 4 – SC PC 5 – SC APC 6 – E2000 PC 7 – E2000 APC 8 – FC PC 9 – FC APC 0 – ST
B – Klasa złącza	1 - Gold
C – Typ włókna	A – MM OM1 B – MM OM2 C – MM OM3 D – MM OM4 H – MM OM5 I – 657A1 J – 657A2
D – Liczba portów	A – 6 B – 12 C – 24 D – 48 I – 72 E – 96

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.