

Kaseta światłowodowa MPO, HD, czarna






*zdjęcie pogładowe

OPIS:

- Prosta instalacja dzięki konstrukcji modularnej
- Rozwiązanie Plug&Play
- Wersje 1xMPO oraz 2xMPO
- Wersje 6 i 12 portowe
- Połączenia typu A/B
- Obsługa interfejsów SC simplex, LC duplex, E2000 simplex (dla adapterów E2000 max. do 8 sztuk w kasecie)
- W pełni wyposażona kaseta światłowodowa do paneli HD (wyposażenie zależne od wariantu) w:
 - adaptery FO
 - Direct split
 - adaptery MPO
- Wysokość kasety: ½U
- Otwory dla dodatkowej etykiety opisowej
- Specjalne miejsca do mocowania wprowadzanego kabla

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wysokość [mm]	21
Szerokość [mm]	100
Głębokość [mm]	169
Materiał	Tworzywo sztuczne

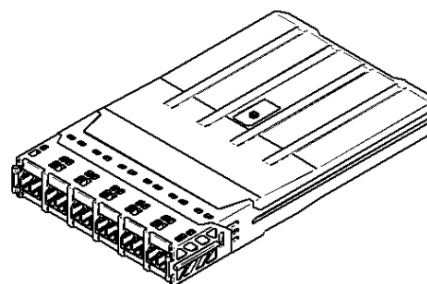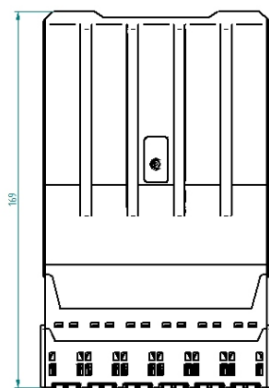

WARIANTY WYKONANIA

Typ kasety	1xMPO	2xMPO
6 portowa z adapterami SC/SCA/E2/E2A	6 adapterów simplex: SC/SCA/E2/E2A Direct split MPO-6xSC/SCA/E2/E2A adapter MPO	12 adapterów simplex: SC/SCA 2 Direct split MPO-6xSC/SCA 2 adaptery MPO
12 portowa z adapterami SC/SCA	12 simplex adapters: SC/SCA Direct split MPO-12xSC/SCA adapter MPO	NA
6 portowa z adapterami LC/LCA	6 adapterów duplex: LC/LCA Direct split MPO-6xLCdx/LCA dx adapter MPO	NA
12 portowa z adapterami LC/LCA	12 adapterów duplex: LC/LCA Direct split MPO-12xLCdx/LCA dx adapter MPO	12 adapterów duplex: LC/LCA 2x Direct split MPO-6xLCdx/LCA dx 2 adaptery MPO

ZAMAWIANIE

XMA1021CA	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 6x LCdx, MM, OM3
XMA1021DA	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 6x LCdx, MM, OM4
XMA1021HA	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 6x LCdx, MM, OM5
XMA1021GA	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 6x LCdx, SM, OS2 G.652D
XMA1031GA	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 6x LCdx/APC, SM, OS2 G.652D
XMB1021CA	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 6x LCdx, MM, OM3
XMB1021DA	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 6x LCdx, MM, OM4
XMB1021HA	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 6x LCdx, MM, OM5
XMB1021GA	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 6x LCdx, SM, OS2 G.652D
XMB1031GA	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 6x LCdx/APC, SM, OS2 G.652D
XMA1041CB	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 12x SC, MM, OM3
XMA1041DB	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 12x SC, MM, OM4
XMA1041HB	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 12x SC, MM, OM5
XMA1041GB	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 12x SC, SM, OS2 G.652D
XMA1051GB	Kaseta FO, 1xMPO/f, typ A, 12x SC/APC, SM, OS2 G.652D
XMB1041CB	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 12x SC, MM, OM3
XMB1041DB	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 12x SC, MM, OM4
XMB1041HB	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 12x SC, MM, OM5
XMB1041GB	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 12x SC, SM, OS2 G.652D
XMB1051GB	Kaseta FO, 1xMPO/m, typ A, 12x SC /APC, SM, OS2 G.652D
XMJ1021CB	Kaseta FO, 2xMPO/f, typ A, 12x LCdx, MM, OM3
XMJ1021DB	Kaseta FO, 2xMPO/f, typ A, 12x LCdx, MM, OM4
XMJ1021HB	Kaseta FO, 2xMPO/f, typ A, 12x LCdx, MM, OM5
XMJ1021GB	Kaseta FO, 2xMPO/f, typ A, 12x LCdx, SM, OS2 G.652D
XMJ1031GB	Kaseta FO, 2xMPO/f, typ A, 12x LCdx/APC, SM, OS2 G.652D
XMK1021CB	Kaseta FO, 2xMPO/m, typ A, 12x LCdx, MM, OM3
XMK1021DB	Kaseta FO, 2xMPO/m, typ A, 12x LCdx, MM, OM4
XMK1021HB	Kaseta FO, 2xMPO/m, typ A, 12x LCdx, MM, OM5
XMK1021GB	Kaseta FO, 2xMPO/m, typ A, 12x LCdx, SM, OS2 G.652D
XMK1031GB	Kaseta FO, 2xMPO/m, typ A, 12x LCdx/APC, SM, OS2 G.652D

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain."