

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F1-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.3
Data:	16.07.2019	DP
Modyfikacja:	15.02.2021	DP

**FTTH Solutions**
**Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-F1**

**OPIS:**



- Uchylna płyta z polem adapterowym
- Dedykowane uchwyty dla kabli / mikrorurek wchodzących do szafki
- Maksymalna pojemność 48 spawów
- Pole adapterowe na 27 adapterów SC
- Możliwość montażu 3 splitterów w obudowie Blackbox / Alubox
- Możliwość zgromadzenia do 5m zapasu kabli
- Opcjonalny zamek do drzwi słupka
- Drzwi otwierane pod kątem 180°
- Szybki demontaż drzwi oraz paneli przednich obudowy zapewnia maksymalny dostęp do wnętrza obudowy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

Dane techniczne	FDH-F1
Maksymalna liczba spawów	48
Maksymalna liczba adapterów w organizatorze	27
Typ adaptera w organizatorze	SC, LC DX
Maksymalna ilość splitterów (Blackbox, Alubox)	3
Wymiary obudowy z fundamentem (S)x(W)x(G) [mm]	260x1416x266
Wymiary drzwi dostępowych [mm]	260x472
Wysokość słupka po usadowieniu w gruncie	756
Klasa palności	V0
Materiał wkładu	Stal lub aluminium
Materiał obudowy	Poliester+włókno szklane
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	IK10
Stopień ochrony IP	IP54

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F1-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.3
Data:	16.07.2019	DP
Modyfikacja:	15.02.2021	DP

## FTTH Solutions

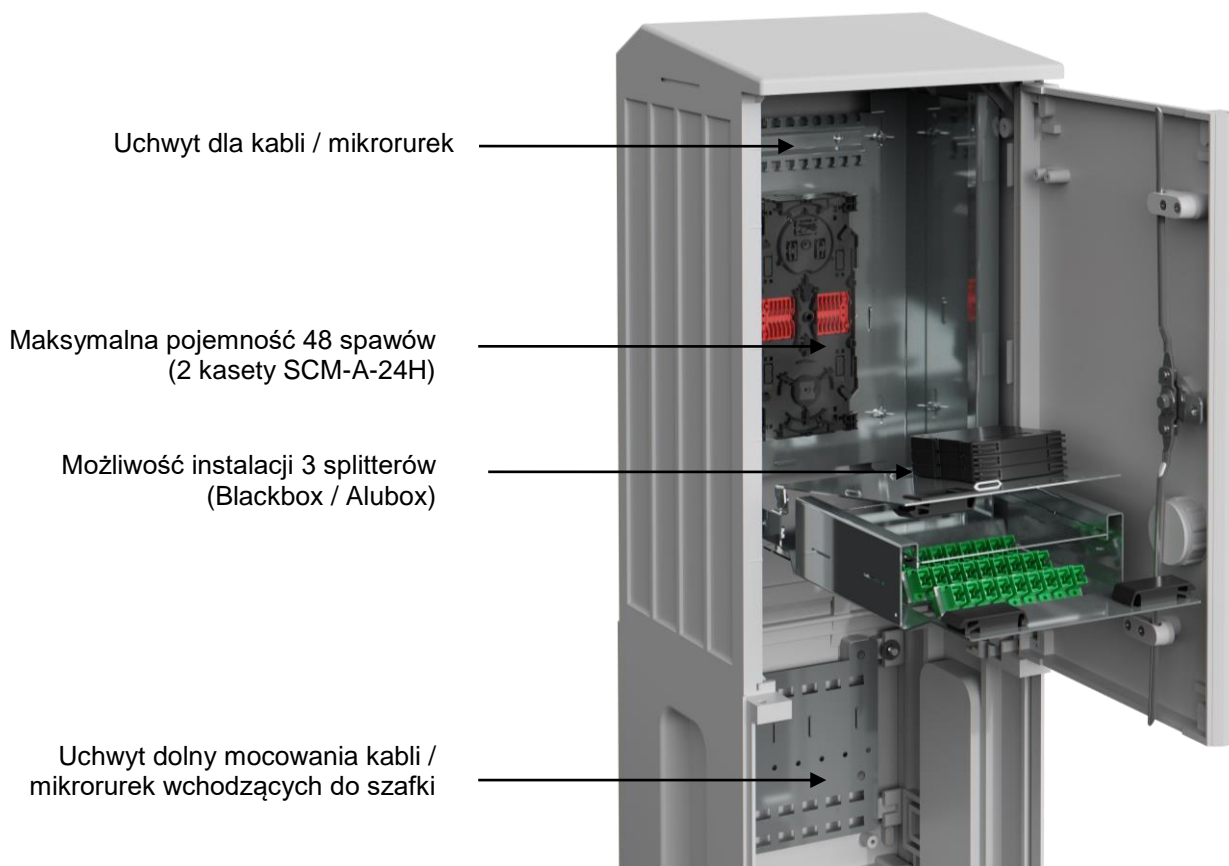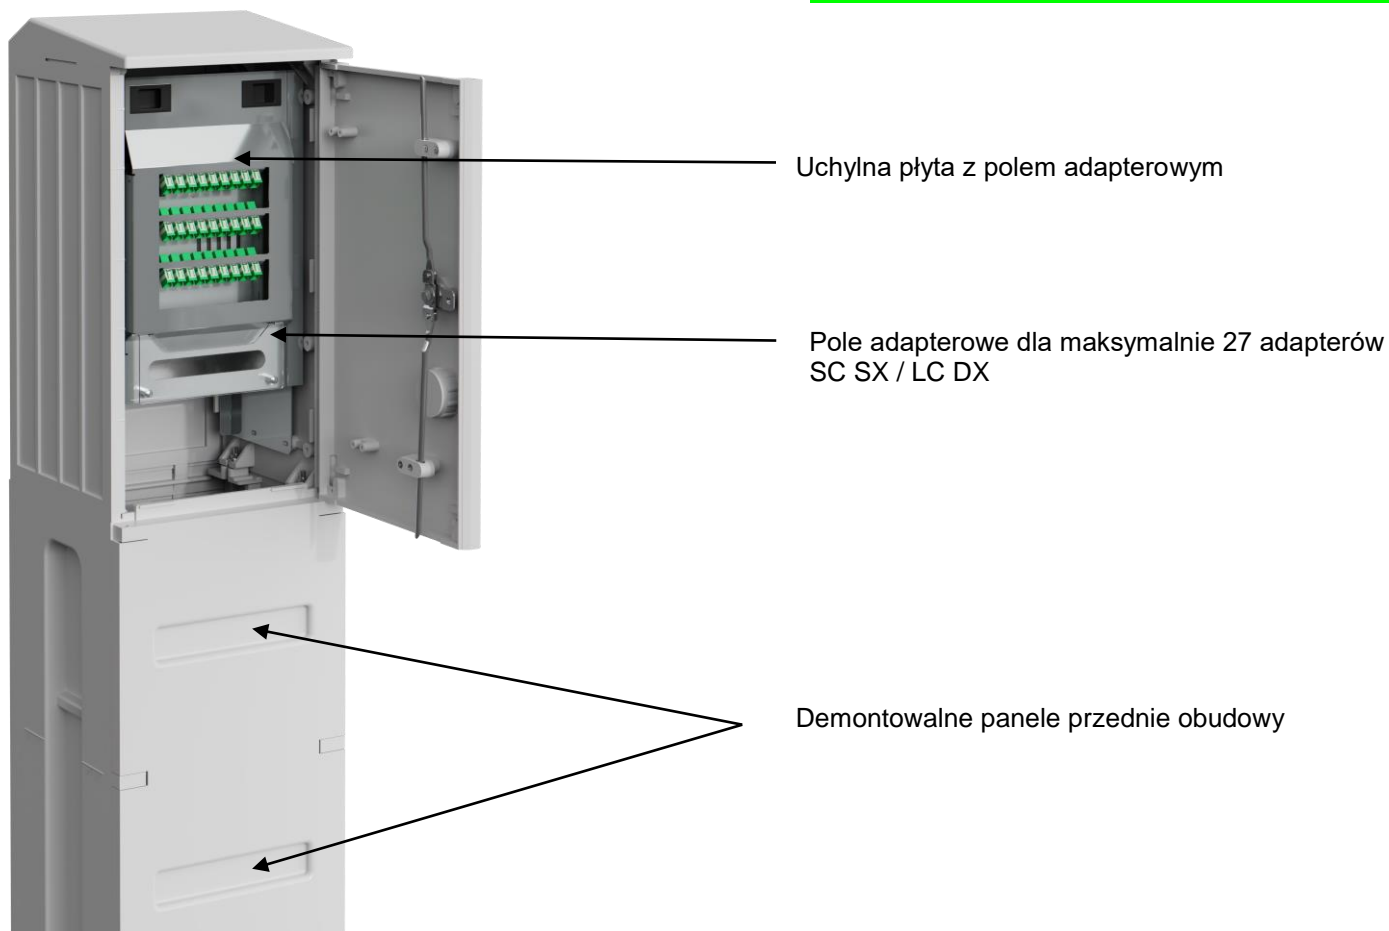

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F1-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.3
Data:	16.07.2019	DP
Modyfikacja:	15.02.2021	DP

## FTTH Solutions

### INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

#### FDH-F1-AABC-DDEFGHH-IJK-LM-N-O-PP

#### Składnia zamówień:

AA – Liczba adapterów	0 – 27
B – Klasa adaptera	0 - brak 1 – Standard One-Piece
C – Typ adaptera	0 – brak 1 – SC/PC 2 – SC/APC 3 – LC/PC 4 – LC/APC
DD – Liczba pigtaili	0 - 54
E – Typ włókna	A – G.652D B – G.655 C – G.656 D – G.657A1 E – G.657A2 F – G.657B2 G – G.657B3
F – Typ złącza	1 – SC/PC 2 – SC/APC 3 – LC/PC 4 – LC/APC
G – Klasa pigtaila	G – Gold
HH- Kolorystyka	01 – pigtaili z żółtym buforem 0,9mm 02 – T TELECOM (zgodnie z IEC60304)
I - Ilość splitterów	0-3
J – Obudowa splittera	0 – brak 1 – Alubox 2 – Blackbox
K – Typ splittera	0 – brak 1 – 1:2 2 – 1:4 3 – 1:8 4 – 1:16
L – Ilość kaset spawów	0 – 2
M – Rodzaj kasety spawów	0 – brak 1 – SCM-A-12H 2 – SCM-A-24H
N – Keramzyt	0 – brak 1 – w wyposażeniu
O – Zamek	0 – brak 1 – w wyposażeniu
PP – Kolor obudowy	GY – szary
R – materiał wkładu	S – stal A - aluminium

#### Przykład:

**FDH-F1-2712-0000000-000-22-1-1-GY-A**

Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-F1 wyposażona w 27 adapterów SCA klasy Standard, 2 kasety SCM-A-24H, keramzyt, zamek, kolor obudowy szary, wkład aluminiowy

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku.

Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.