

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F2-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.3
Data:	21.08.2019	DP
Modyfikacja:	16.02.2021	DP

**FTTH Solutions**
**Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-F2**

**OPIS:**



- Uchylna płyta z polem adapterowym
- Dedykowane uchwyty dla kabli / mikrorurek wchodzących do szafki
- Maksymalna pojemność 48 spawów
- Pole adapterowe na 45 adapterów SC
- Możliwość montażu 4 splitterów w obudowie Blackbox / Alubox
- Możliwość zgromadzenia do 5m zapasu kabli
- Opcjonalny zamek do drzwi słupka
- Drzwi otwierane pod kątem 180°
- Szybki demontaż drzwi oraz paneli przednich obudowy zapewnia maksymalny dostęp do wnętrza obudowy

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

Dane techniczne	FDH-F2
Maksymalna liczba spawów	48
Maksymalna liczba adapterów w organizatorze	45
Typ adaptera w organizatorze	SC, LC DX
Maksymalna ilość splitterów (Blackbox, Alubox)	4
Wymiary obudowy z fundamentem (S)x(W)x(G) [mm]	400x1416x266
Wymiary drzwi dostępowych [mm]	400x456
Wysokość słupka po usadownieniu w gruncie	756
Klasa palności	V0
Materiał wkładu	Stal lub aluminium
Materiał obudowy	Poliester+włókno szklane
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	IK10
Stopień ochrony IP	IP54

\*aluminium dostępne jako opcja

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F2-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.3
Data:	21.08.2019	DP
Modyfikacja:	16.02.2021	DP

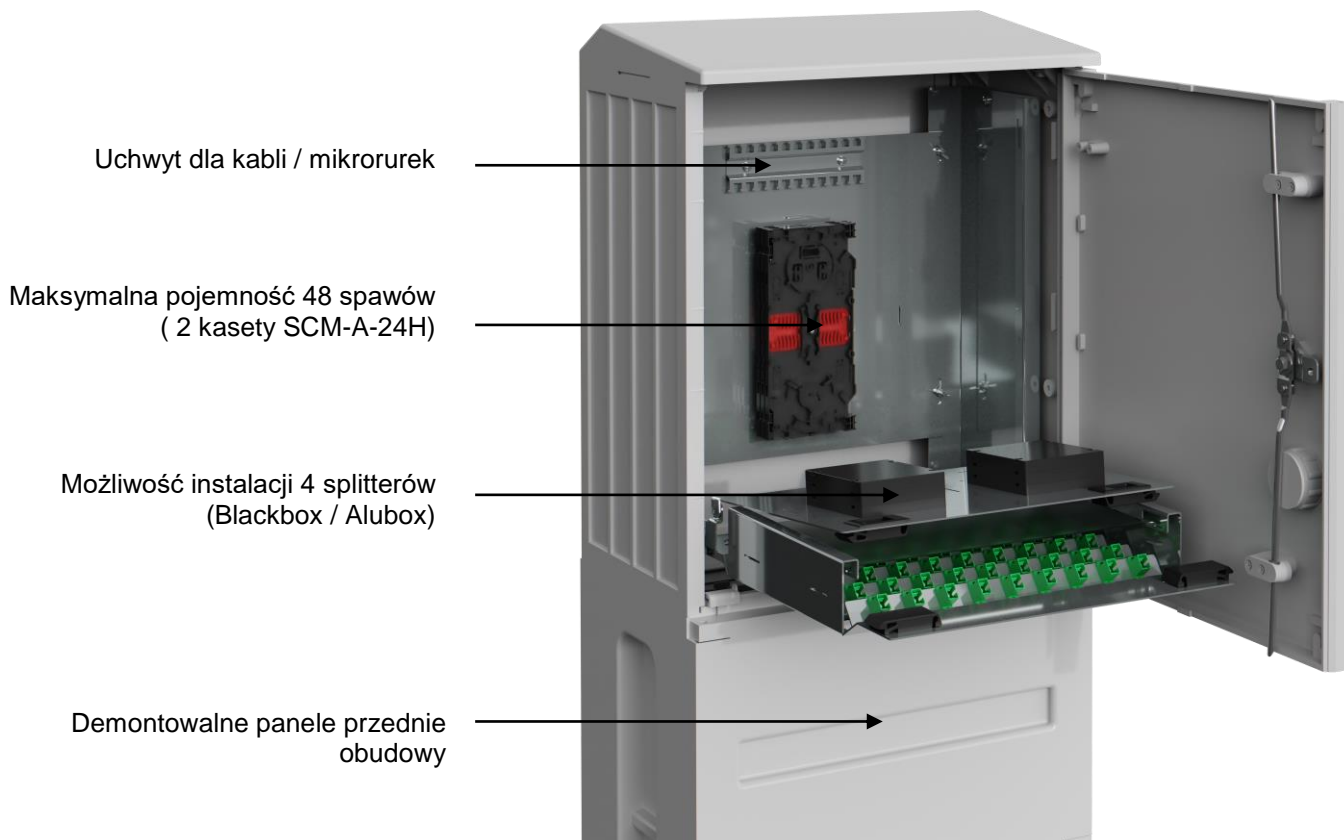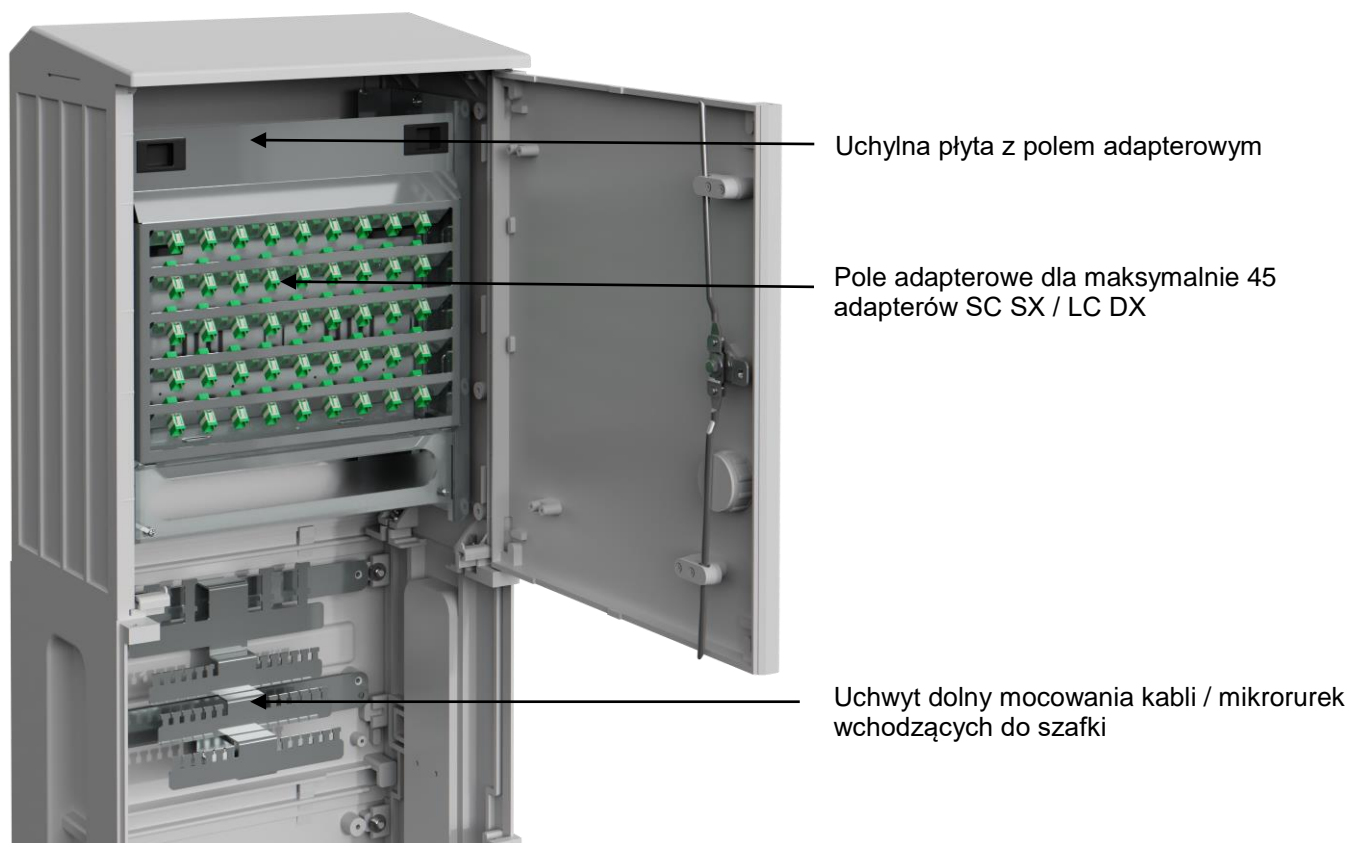

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F2-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.3
Data:	21.08.2019	DP
Modyfikacja:	16.02.2021	DP

## FTTH Solutions

### INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

**FDH-F2-AABC-DDEFGHH-IJK-LM-N-O-PP-R**

**Składnia zamówień:**

AA – Liczba adapterów

0 – 45

B – Klasa adaptera:

0 - brak  
1 – Standard One-Piece

C – Typ adaptera

0 – brak  
1 – SC/PC  
2 – SC/APC  
3 – LC/PC  
4 – LC/APC

DD – Liczba pigtaili

0 - 45

E – Typ włókna

A – G.652D  
B – G.655  
C – G.656  
D – G.657A1  
E – G.657A2  
F – G.657B2  
G – G.657B3

F – Typ złącza

1 – SC/PC  
2 – SC/APC  
3 – LC/PC  
4 – LC/APC

G – Klasa pigtaila

G – Gold

HH- Kolorystyka

01 – pigtaili z żółtym buforem 0,9mm  
02 – T TELECOM (zgodnie z IEC60304)

I - Ilość splitterów

0-4

J – Obudowa splittera

0 – brak  
1 – Alubox  
2 – Blackbox

K – Typ splittera

0 – brak  
1 – 1:2  
2 – 1:4  
3 – 1:8  
4 – 1:16  
5 – 1:32

L – Ilość kaset spawów

0 – 2

M – Rodzaj kasety spawów

0 – brak  
1 – SCM-A-12H  
2 – SCM-A-24H

N – Keramzyt

0 – brak  
1 – w wyposażeniu

O – Zamek

0 – brak  
1 – w wyposażeniu

PP – Kolor obudowy

GY – szary

R – materiał wkładu

S – stal  
A – aluminium

#### Przykład:

**FDH-F2-4512-0000000-000-22-1-1-GY-S**

Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-F2 wyposażona w 45 adapterów SCA klasy Standard, 2 kasety SCM-A-24H, keramzyt, kolor szary, wkład stalowy.

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku.

Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.