

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F4-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.2
Data:	30.07.2019	DP
Modyfikacja:	16.02.2021	DP

FTTH Solutions
Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-F4

OPIS:



- Uchylna płyta z polem adapterowym
- Dedykowane uchwyty dla kabli / mikrorurek wchodzących do szafki
- Maksymalna pojemność 144 spaw
- Pole adapterowe na 153 adaptery SC
- Możliwość montażu 9 splitterów w obudowie Blackbox / Alubox
- Możliwość zgromadzenia do 5m zapasu kabli
- Opcjonalny zamek do drzwi słupka
- Drzwi otwierane pod kątem 180°
- Szybki demontaż drzwi oraz paneli przednich obudowy zapewnia maksymalny dostęp do wnętrza obudowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	FDH-F4
Maksymalna liczba spawów	144
Maksymalna liczba adapterów w organizatorze	153
Typ adaptera w organizatorze	SC, LC DX
Maksymalna ilość splitterów (Blackbox, Alubox)	9
Wymiary obudowy z fundamentem (S)x(W)x(G) [mm]	400x1516x266
Wymiary drzwi dostępowych [mm]	400x556
Wysokość słupka po usadowieniu w gruncie	856
Klasa palności	V0
Materiał wkładu	Stal lub aluminium
Materiał obudowy	Poliester+włókno szklane
Odporność na uszkodzenia mechaniczne	IK10
Stopień ochrony IP	IP54

*aluminium dostępne jako opcja

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F4-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.2
Data:	30.07.2019	DP
Modyfikacja:	16.02.2021	DP

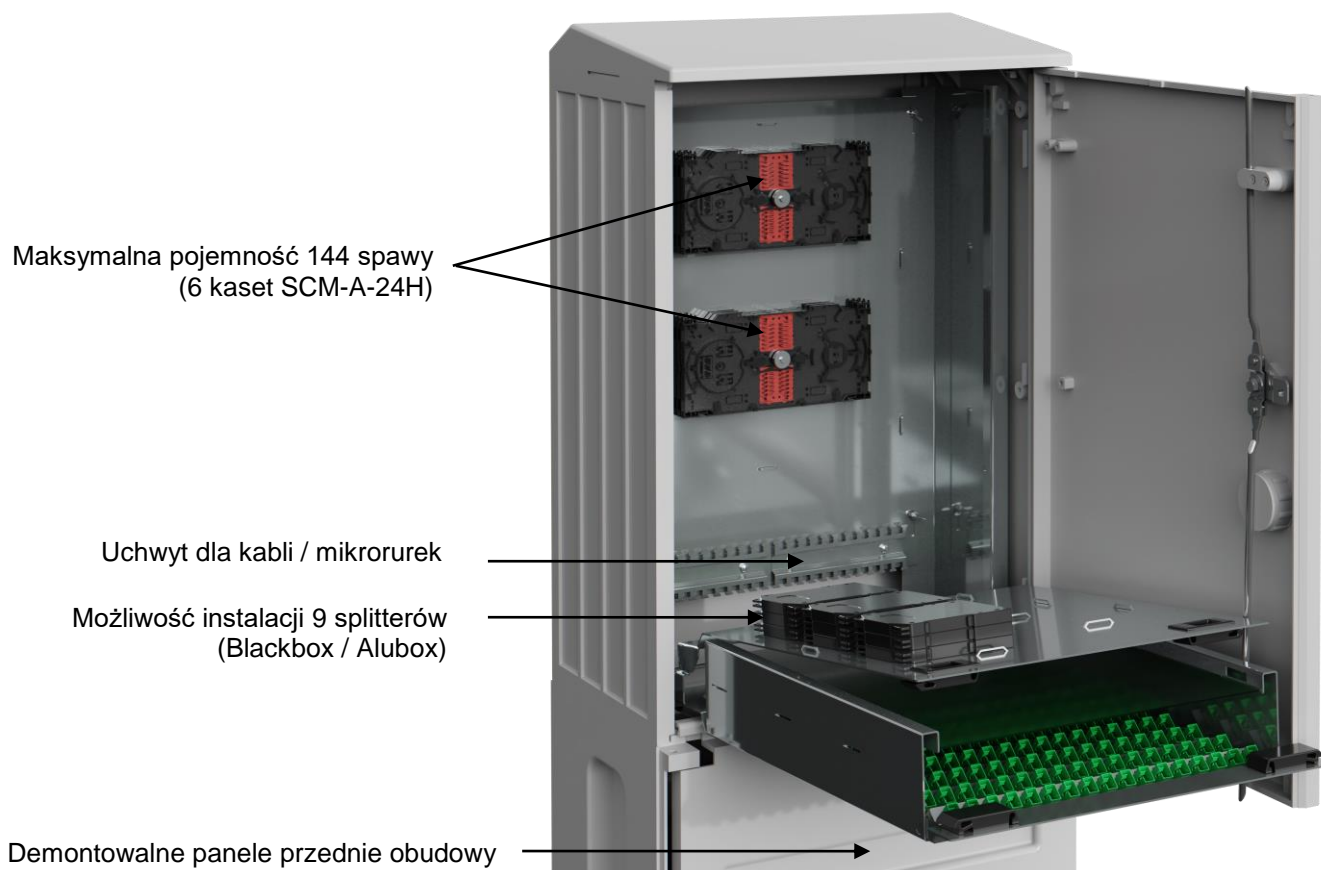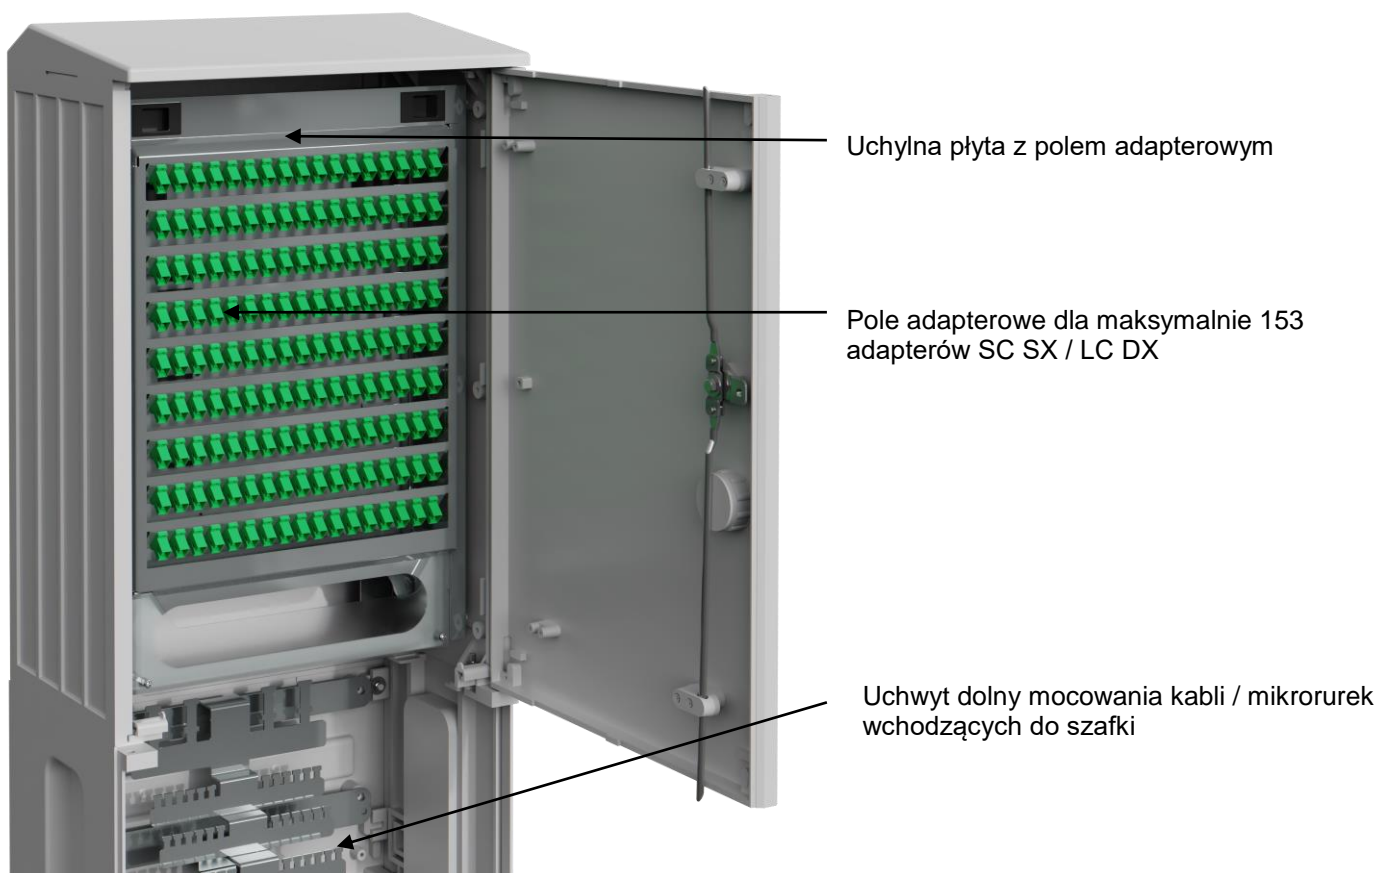

Typ:	Zewnętrzna obudowa światłowodowa	
Ref:	FDH-F4-x, patrz informacja do zamówienia	REV: 1.2
Data:	30.07.2019	DP
Modyfikacja:	16.02.2021	DP

FTTH Solutions

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

FDH-F4-AAABC-DDDEFGHH-IJK-LM-N-O-PP-R

Składnia zamówień:

AAA – Liczba adapterów:

0 – 153

B – Klasa adaptera:

0 - brak
1 – Standard One-Piece

C – Typ adaptera:

0 – brak
1 – SC/PC
2 – SC/APC
3 – LC/PC
4 – LC/APC

DDD – Liczba pigtaili

0 - 153

E – Typ włókna

A – G.652D
B – G.655
C – G.656
D – G.657A1
E – G.657A2
F – G.657B2
G – G.657B3

F – Typ złącza

1 – SC/PC
2 – SC/APC
3 – LC/PC
4 – LC/APC

G – Klasa pigtaila

G – Gold

HH- Kolorystyka:

01 – pigtaili z żółtym buforem 0,9mm
02 – T TELECOM (zgodnie z IEC60304)

I - Ilość splitterów

0-9

J – Obudowa splittera

0 – brak
1 – Alubox
2 – Blackbox

K – Typ splittera

0 – brak
1 – 1:2
2 – 1:4
3 – 1:8
4 – 1:16
5 – 1:32

L – Ilość kaset spawów

0 – 6

M – Rodzaj kasety spawów

0 – brak
1 – SCM-A-12H
2 – SCM-A-24H

N – Keramzyt

0 – brak
1 – w wyposażeniu

O – Zamek

0 – brak
1 – w wyposażeniu

PP – Kolor obudowy:

GY – szary

R – materiał wkładu

S – stal
A - aluminium

Przykład:

FDH-F4-15312-00000000-000-62-1-1-GY

Fibrain zewnętrzna obudowa światłowodowa FDH-F4 wyposażona w 153 adaptery SCA klasy Standard, 6 kaset SCM-A-24H, keramzyt, zamek kolor obudowy szary.

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku.

Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.