

FTTH Solutions

FIBRAIN VFTO-E1 Puszka abonencka



OPIS:

- Miejsce na montaż 2 adapterów SC / LCdx
- Uchwyt na 4 spawy
- Pole opisu adapterów na górnej części puszkii z klapką transparentną,
- Możliwość nałożenia personalizowanego nadruku
- Opcjonalny adapter umożliwiający montaż na szynie DIN
- Opcjonalny adapter naścienny ułatwiający montaż puszkii

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	VFTO-E1
Materiał	ABS UL94-V0
Wymiary (s)x(w)x(g) [mm]	85x85x28
Temperatura pracy	-20C – +50C
Stopień ochrony	IP40/IK06
Montaż	Do zastosowania wewnętrznych, ściana, szyna DIN
Pojemność spawów	4 fuzyjne, 2 mechaniczne, 4 ANT
Typ włókna	Promień gięcia 15mm, kompatybilna ze standardami A1, A2, A3, B2, B3
Długość zapasu włókna	900um – 100cm 250um – 200cm
Wejścia kablowe	1 wejście w każdej części puszkii (1 port na stronę) wejścia od wewnętrznej części puszkii (montaż na puszcze podtyrkowej) wszystkie porty wejściowe są definiowane poprzez usunięcie zaślepek maksymalna średnica kabli abonenckich: 4mm


WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Adapter na szynę DIN	VFTO-E1-DIN-1
Adapter naścienny	VFTO-E1-SUP-1


Typ:	Puszka abonencka	
Ref:	VFTO-E1, see ordering information	REV: 1.4
Data:	15.12.2016	AŁ
Modyfikacja:	18.10.2021	DP




Puszka abonencka w wersji bez nadruku

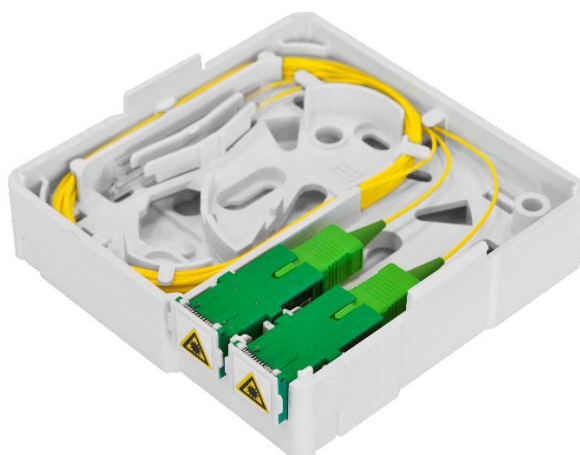

Widok wnętrza puszki wyposażonego w pigtaile i adaptery

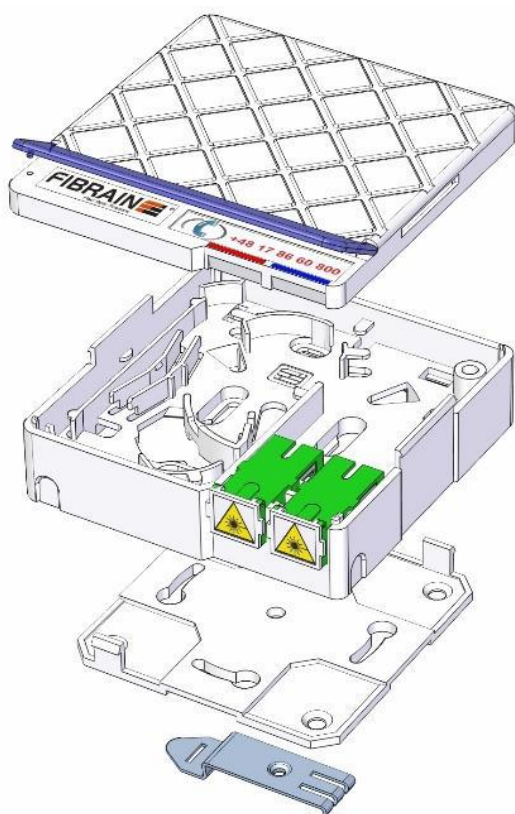

Schemat puszki:
pokrywa – podstawa – adapter naścienny – uchwyt DIN

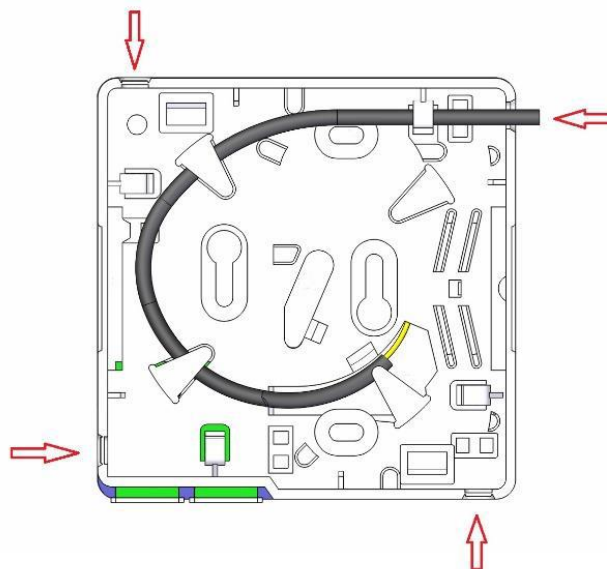

Wejścia kablowe

Typ:	Puszka abonencka	
Ref:	VFTO-E1, see ordering information	REV: 1.4
Data:	15.12.2016	PL
Modyfikacja:	18.10.2021	DP

FTTH Solutions

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

VFTO-E1-AA-B-CDE-FGH

AA – Logo na pokrywie	BL – pokrywa bez logo FB – pokrywa z logo Fibrain
B –Adapter montażowy:	0 – brak; 1 – naścienny VFTO-E1-SUP-1 2 – na szynę DIN VFTO-E1-DIN-1
C – Ilość adapterów:	0 – 2
D – Klasa adapterów:	1 – Standard One-Piece, 3 – Premium One-Piece z wewnętrzną przesłoną 4 – Premium One-Piece z zewnętrzną przesłoną
E – Typ adaptera (bez flanszy):	0 – brak 1 – SC/PC, 2 – SC/APC, 3 – E2000/PC (tylko klasa Standard) 4 – E2000/APC (tylko klasa Standard) 5 – LC DX 6 – LCA DX
F – Ilość pigtaili	0 – 4
G – Rodzaj włókna:	D – G.657A1 E – G.657A2 G – G.657B3
H – Klasa pigtaila:	G – Gold T – Titanium

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.