


Uchwyt odciągowy spiralny dla kabli okrągłych AT-ASFOC

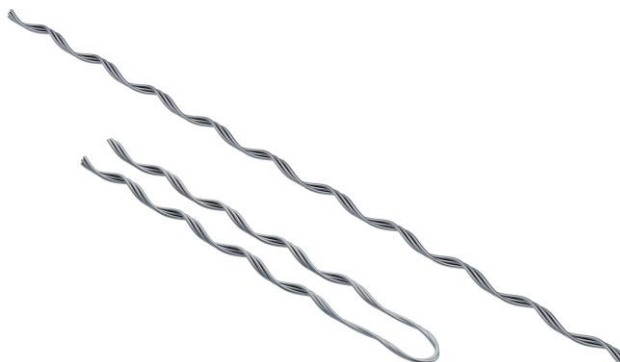

*zdjęcie poglądowe

OPIS

- Zestaw uwzględnia uchwyt odciągowy oraz pręt wzmacniający
- Minimalna siła zrywająca 13000 N
- Wytrzymuje ekstremalne warunki pogodowe
- Maksymalny span 220 m
- Instalacja beznarzędziowa
- Nie niszczy powłoki zewnętrznej kabla
- Fazowane końcówki oplotu
- Zacierana wewnętrzna strona spirali stykająca z kablem
- Wersje dla różnych zakresów średnic kabli

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Waga [kg]	0,925	0,930	0,935	0,940	0,975	1,01	1,02	1,06	1,1	1,45	1,16
Zakres średnicy kabli [mm]	8.80-9.29	9.30-9.89	9.90-10.49	10.5-11.09	11.1-11.79	11.8-12.49	12.5-13.29	13.3-14.09	14.1-14.89	14.9-15.89	15.9-16.79
Długość całkowita [mm]	1015										
Materiał	Stal ocynkowana zgodnie z ASTM 498 klasa A										

ZAMAWIANIE

AT-ASFOC-88-93 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 8,80 - 9,29mm
 AT-ASFOC-93-99 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 9,30 - 9,89mm
 AT-ASFOC-99-105 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 9,90 - 10,49mm
 AT-ASFOC-105-111 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 10,50 - 11,09mm
 AT-ASFOC-111-118 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 11,10 - 11,79mm
 AT-ASFOC-118-125 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 11,80 - 12,49mm
 AT-ASFOC-125-133 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 12,50 - 13,29mm
 AT-ASFOC-133-141 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 13,30 - 14,09mm
 AT-ASFOC-141-149 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 14,10 - 14,89mm
 AT-ASFOC-149-159 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 14,90 - 15,89mm
 AT-ASFOC-159-168 - Uchwyt końcowy oplotowy dla kabli typu AERO, rozpiętość przęseł do 220m, zakres średnic kabli 15,90 - 16,79mm

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.