

## Distribution fiber

**FIBRAIN** mufa światłowodowa FOBP-R-T, termiczny typ uszczelnień



### OPIS:


- Maksymalna pojemność do 288 spawów
- Uszczelnienia portów termiczne
- Możliwość wprowadzenia kabli liniowych pojedynczych oraz nieprzeciętych
- Możliwość montażu pola adapterowego
- Mocowanie mufy na słupie oraz w studni / na ścianie
- Wbudowany organizator dla zapasu tub światłowodowych
- Wyposażona w rozdzielacz tub z organizatorem zapasu włókna

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	FOBP-R-T1	FOBP-R-T2
Maksymalna liczba spawów	144	288
Maksymalna liczba adapterów	9	18
Maksymalna liczba tacek spawów	12	24
Maksymalna pojemność kasety	12	
Zakresy średnic kabli dla 8 portów okrągłych [mm]	3-10	
Zakres średnic kabli dla 4 portów okrągłych [mm]	6 - 20	
Zakres średnic kabli dla portu owalnego [mm]	8 - 25	
Maksymalna liczba wejść kabli	13	
Wymiary mufy [mm]	293x438x162	293x568x162
Uszczelnienie portów	Termiczne	
Rodzaj kabli wejściowych	Kable kanałowe, kable napowietrzne	
Temperatura pracy	-40°C - +70°C	
Ochrona IP	IP68	
Kompatybilność z zasobnikiem kablowym:		
-minimalna średnica kieszeni [mm]	240	
-minimalna głębokość kieszeni [mm]	350	

Typ:	Mufa światłowodowa	
Ref:	FOBP-R-Tx, patrz informacje do zamówienia	REV: 1.2
Data:	03.12.2020	DP
Modyfikacja:	06.09.2021	DP

## Distribution fiber

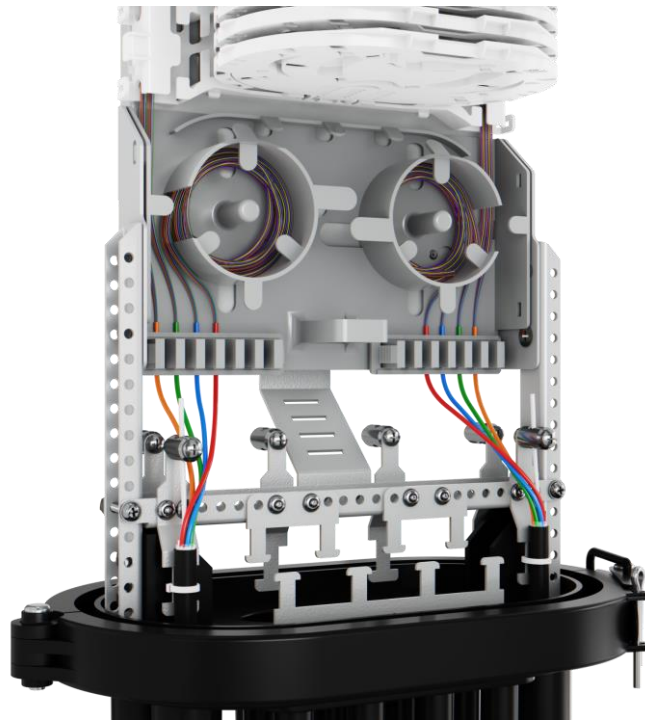

### WYPOSAŻENIE:

Komponenty	Ilość
Pokrywa mufy kapturowej	1 szt
Podstawa mufy kapturowej	1 szt
Organizator wewnętrzny mufy	1 szt
Klamra zaciskowa mufy	1 szt
Klamry montażowa mufy	2 szt
Uszczelka	1 szt
Uchwyt tacek spawów	1 szt
Tacki spawów SCM-C-12H-GY	1 szt
Zestaw uszczelniający portów termicznych FOBP.U1	1 szt
Zestaw uszczelniający portów termicznych FOBP.U2	1 szt
Adapter montażowy naścienny	1 szt
Zestaw akcesoriów (klips z klejem, papier ścierny, taśma aluminiowa, taśma izolacyjna, opaski zaciskowe)	1 szt
Taśma rzepowa do organizacji tub, szer. 16 mm	20 cm

### AKCESORIA DODATKOWE:

Typ:	Mufa światłowodowa	
Ref:	FOBP-R-Tx, patrz informacje do zamówienia	REV: 1.2
Data:	03.12.2020	DP
Modyfikacja:	06.09.2021	DP

## Distribution fiber

	Tacka spawów	SCM-C-12H-GY
	Uchwyt tacek spawów (pojemność 4x SCM-C-12H-GY)	SCM-C-H-GY
	Adaptery	A101-xx, ADR-xx
	Stelaż zapasu	SZ-D-FOBP-ZN-P
	Uchwyt mocowania dolnego do stelaża zapasu	UMD-SZ-D-FOBP-ZN-P
	Blokada górna do stelaża z uchwytem mocowania dolnego	UMD-BG-ZN-P
	Fibrain uchwyt szybkiego montażu muf kapturowych FOBP	FOBP.USM
	Zestaw akcesoriów do mufy (klips z klejem, papier ścierny, folia aluminiowa, taśma izolacyjna)	FOBP.AS
	Pole adapterowe 9x SC SX do mufy 144F	FOBP.AP.09
	Pole adapterowe 18x SC SX do mufy 288F	FOBP.AP.18
	Zestaw uszczelniający portów termicznych, uniwersalny, termokurcz na port owalny, 4x termokurcz na port okrągły dla kabli 20 mm	FOBP.U1
	Zestaw uszczelniający portów termicznych, 8x termokurcz na port okrągły dla kabli abonenckich do 10 mm	FOBP.U2

### INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

Typ:	Mufa światłowodowa	
Ref:	FOBP-R-Tx, patrz informacje do zamówienia	REV: 1.2
Data:	03.12.2020	DP
Modyfikacja:	06.09.2021	DP

## Distribution fiber

**FOBP-R-TA-BBCD-ZEEFGH-IJK-LM**

## Składnia zamówień

**A – Rozmiar mufy**

1 – 144 spawy

2 – 288 spawów

**BB – Ilość tacek spawów**

1 – 12 (@mufa 144F), 1- 24 (@ mufa 288F)

**C – pokrywka tacki spawów**

1 – pokrywka na pierwszej tacce

2 – pokrywka na wszystkich tackach

**D – Osłonki spawów**

0 – brak

1 – w wyposażeniu (ilość zgodna z tackami spawów i ich pojemnością)

**Z – Pole adapterowe**

0 – brak

1 – 9 x SC SX (kompatybilne z mufą 144F)

2 – 18 x SC SX (kompatybilne z mufą 288F)

**EE – Liczba adapterów**

1– 9 (@mufa 144F), 1-18 (@mufa 288F)

**F – Klasa adaptera**

1 – Standard One-Piece

2 – Premium One-Piece z wewnętrzną przesłoną

**G – Typ adaptera**

1 – SC/PC

2 – SC/APC

3 – E2000/PC

4 – E2000/APC

**H – Typ transmisji**

1 – SM

2 – MM

**I- Zawór pneumatyczny**

0 – brak

1 – w wyposażeniu, luzem

2 – w wyposażeniu

**J- Linka uziemiająca**

0 – brak

1 – w wyposażeniu

**K – Stelaż zapasu**

0 – brak

1 – w wyposażeniu, luzem

**L – Uchwyt mocowania dolnego**

0 – brak

1– w wyposażeniu

**M - Uchwyt do montażu na ścianie**

1 – uchwyt standard

2 – uchwyt szybkiego montażu

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.