

Uchwyt do panela HD 6 x RJ45, z uziemieniem, niewyposażony



OPIS:

- Elastyczny system konfiguracji:
 - Modularność do jednego portu,
 - Obsługa wszystkich kategorii modułów przyłączeniowych HD: kat.5/s, kat.6/s, kat.6A/s
 - Sposób mocowania modułów przyłączeniowych: bez adaptera
 - Opcjonalne etykietowanie portów
- Dedykowane miejsca do mocowania kabla
- Max pojemność: 6xRJ45/s na uchwyt
- Max pojemność w panelu HD: 8 uchwytów na panel HD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał:

Tworzywo sztuczne

Kolor:

Czarny RAL 9005

Zakres temperatur pracy:

-40°C do +70°C

Stopień ochrony:


IP 20 zgodnie z normą PN-EN 60529.

Waga:

0,23 kg

Zakres dostawy:

- 1 Uchwyt

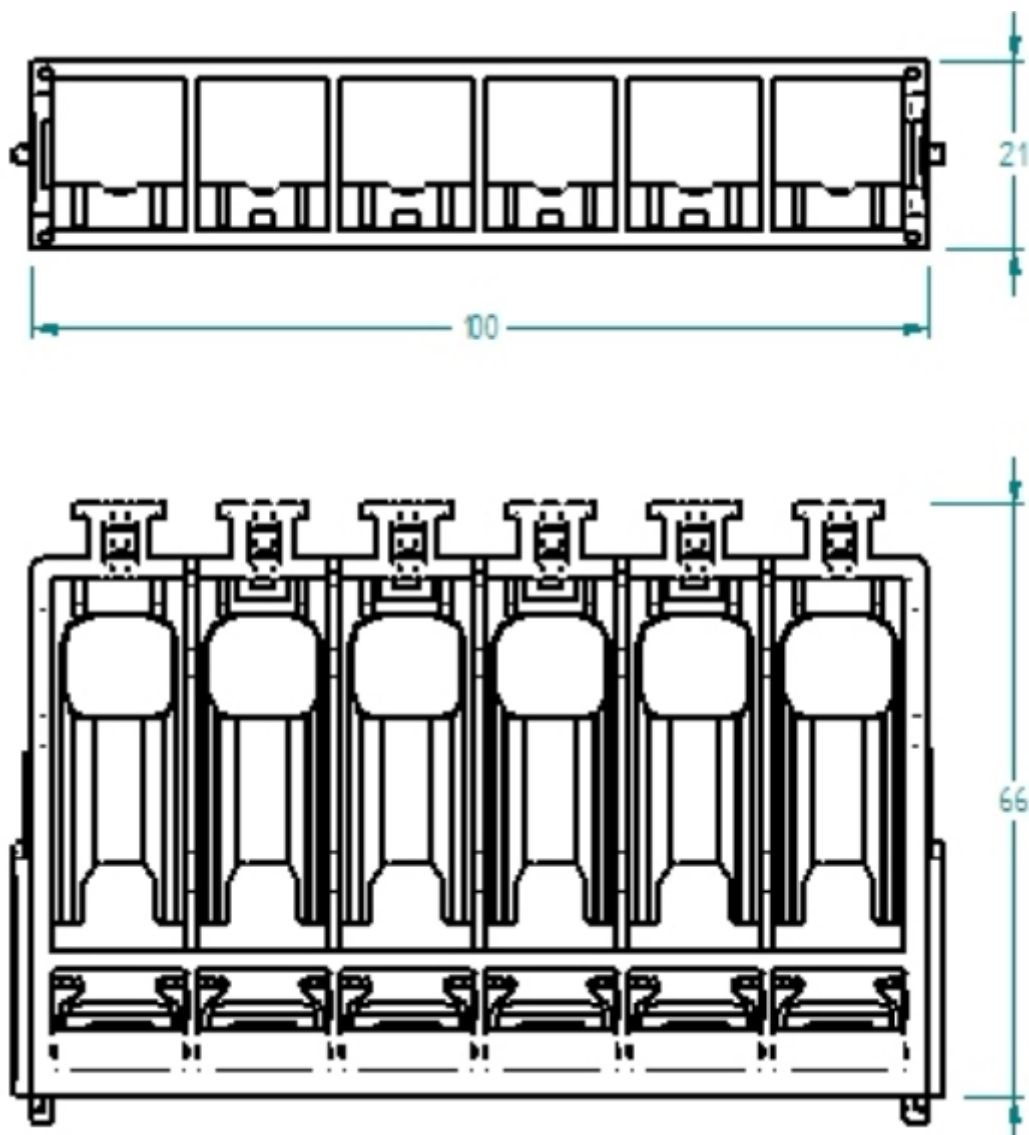

Wymiary użytkowe			Numer katalogowy
Wysokość [U = 44,45mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	
0,5	100	66	XMS00

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain