


Typ	Przełącznica rotująca	
Ref:	PSR-HD-U1-x, patrz informacje do zamówienia	REV: 1.1
Date:	29.09.2022	DP
Modyfikacja:	04.12.2024	DP

## Distribution solutions

### Przełącznica rotująca PSR-HD-U1

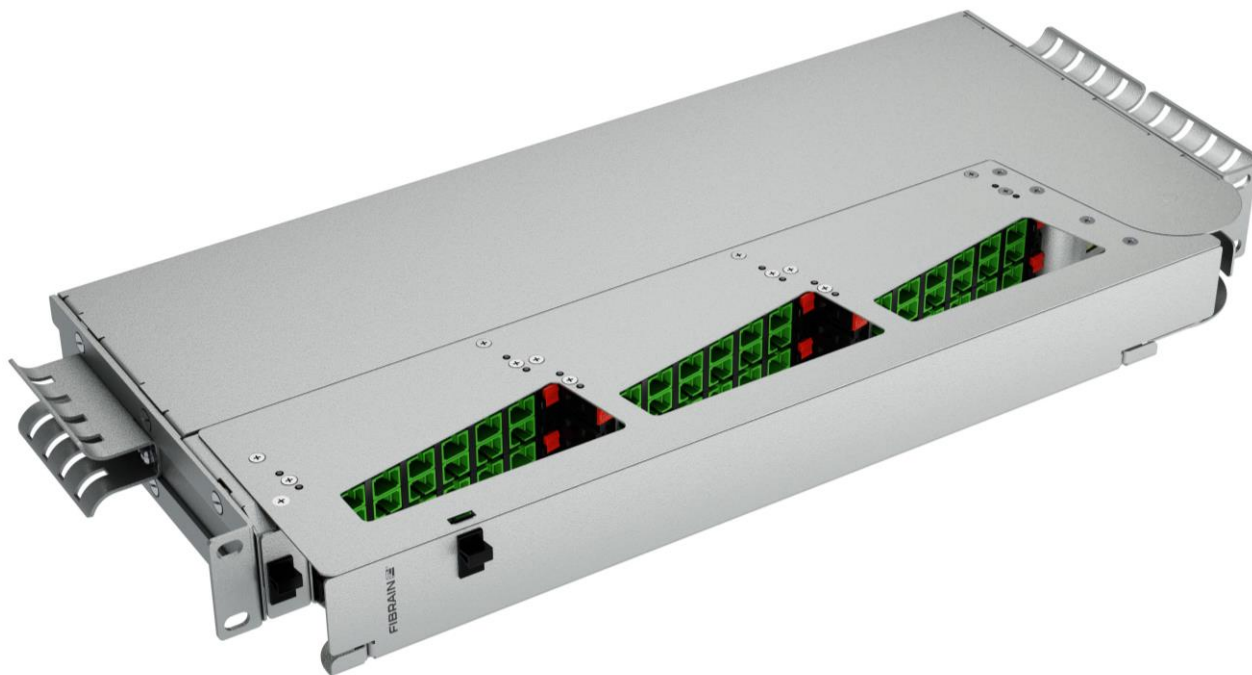

#### OPIS:


- Zaprojektowana pod kable prekonektoryzowane
- Pojemność 6 uchwytów HD (72 adaptery SC)
- Montaż przełącznicy na przednim lub tylnym profilu rackowym
- Półka może być obracana na lewą lub prawą stronę przełącznicy (w zależności od wersji)
- Uchylna klapka przełącznicy zabezpiecza patchcords przed uszkodzeniami
- Możliwość wprowadzania kabli z boku lub z tyłu przełącznicy

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Dane techniczne	PSR-HD-A0-01 /B1
Wysokość	1U
Szerokość	19"
Głębokość [mm]	215
Maksymalna ilość adapterów	72
Rodzaje adapterów	SC, LC
Materiał obudowy	Stal malowana proszkowo

Typ	Przełącznica rotująca	
Ref:	PSR-HD-U1-x, patrz informacje do zamówienia	REV: 1.1
Date:	29.09.2022	DP
Modyfikacja:	04.12.2024	DP

## Distribution solutions

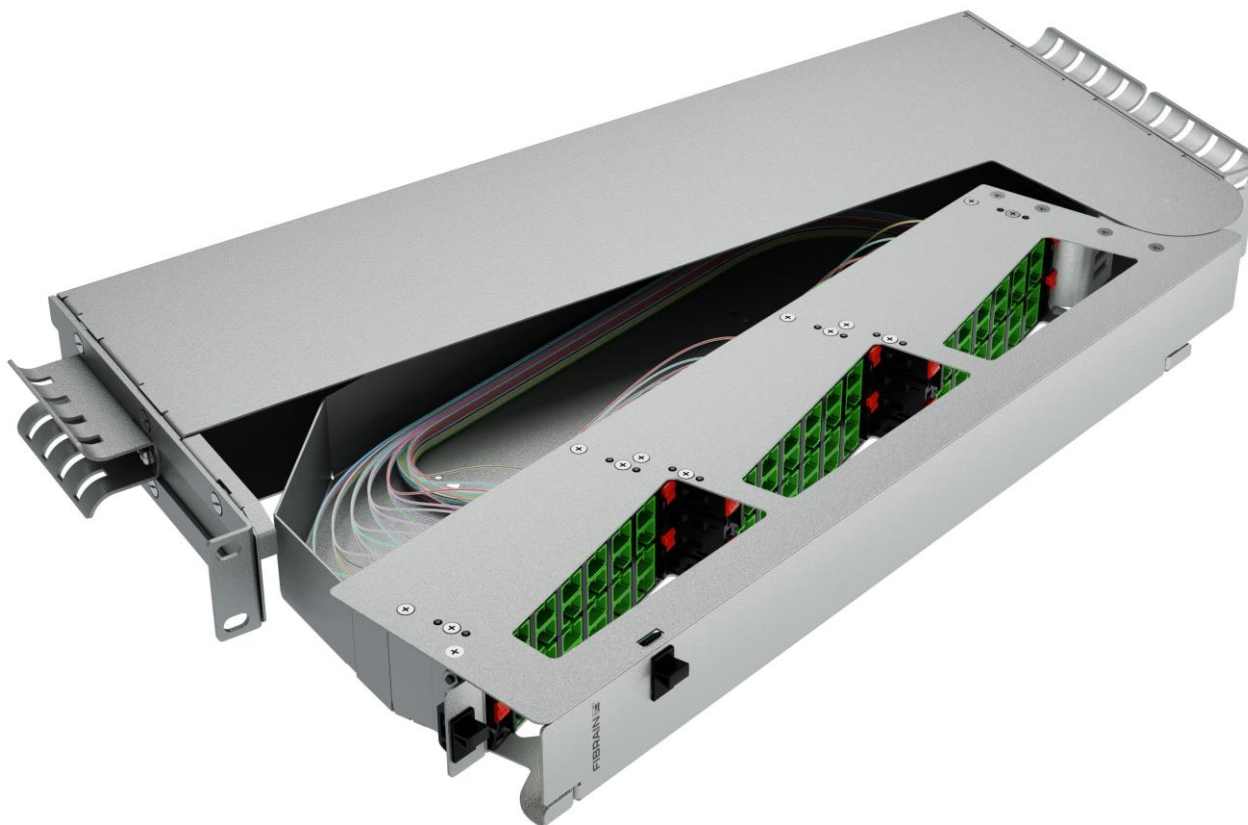

### INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA:

#### PSR-HD-U1-XX-A-BBCDEF

<b>XX – Wysokość</b>	01 – 1U (szary RAL7035) B1 – 1U (czarny RL 9005)
<b>A – Kierunek otwierania półki</b>	R – prawo L – lewo
<b>BB – Ilość adapterów</b>	0-72
<b>C – Ilość adapterów w uchwycie</b>	1 – 6 adapterów w uchwycie HD 2 – 12 adapters in HD holder
<b>D – Klasa adaptera</b>	1 – Standard One-Piece 2 – Premium One-Piece with internal shutter
<b>E – Rodzaj adaptera</b>	1 – SC 2 – SCA 3 – E2000 4 – E2000 APC 5 – LC DX 6 – LCA DX
<b>F – Transmisja</b>	1 – SM 2 – MM (beige @SC, black @E2000) 3 – MM OM3 (aqua @SC) 4 – MM OM4 (violet @SC)

Niniejszy dokument oraz treści w nim zawarte nie są przeznaczone dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje podane w niniejszym dokumencie są zgodne z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem na dzień jego wydania, jednakże Fibrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i Fibrain zastrzega sobie prawo do zmiany jego treści w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Specyfikacja produktu nie może być w żadnym wypadku traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiąże w stosunkach umownych, chyba że Fibrain wyrazi na to wyraźną zgodę. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu jego nabywca i/lub użytkownik musi upewnić się, że jest on odpowiedni dla zamierzonego użytku. Kwestie odpowiedzialności związane z produktem podlegają odrębnym Warunkom Sprzedaży sprzedawcy lub warunkom uzgodnionym z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy Fibrain.